3-delt Aluminium Løftesøjle

MAC12U

Op til 1750N

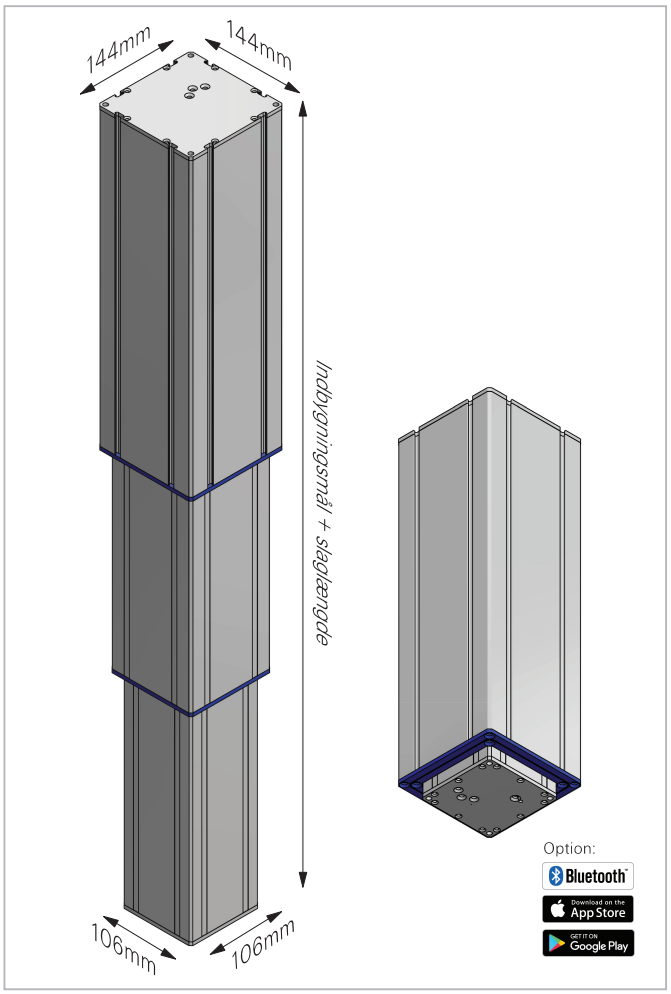

3-delt Aluminium Løftesøjle MAC12U

Lille indbygningshøjde, stor slaglængde. Til industrielle formål.

MAC12U er en helt nyudviklet løftesøjle, designet til at møde de krav af æstetik og høj kvalitet der ofte stilles til industrielle arbejdspladser og mange andre industrielle formål samt i medicinalindustrien. MAC12U har et lavt lydniveau. MAC12U løftesøjlen er udviklet til at kunne klare belastninger på op til 1750N og har en hastighed på op til 47mm/sek uden belastning. Bøjningsmomentet er på 1000Nm.
Plug & Play: Movetec kan levere MAC12U som en komplet Plug & Play løsning, der inkluderer en eller flere MAC12U løftesøjler, en Movetec styring 230V AC, alle kabler og et betjeningspanel.
Option: Ved at vælge en styring med Bluetooth®, kan MAC12U løftesøjler let betjenes fra en iPhone® eller Android®-Smartphone.

Materialer:

Yderprofil: Eloxeret aluminium
Midterprofil: Eloxeret aluminium
Inderprofil: Eloxeret aluminium
Glideskinner: POM derivate
Top- og bundplade: Stål
Indvendigt løftesystem: Aluminium, stål, ABS, POM, PP

Tekniske data:

Max. belastning: 1750N
Dynamisk bøjningsmoment: 800 Nm
Statisk bøjningsmoment: 1000 Nm
Max. hastighed uden belastning: 47mm/sek (800N)
Slaglængde:200-800mm (specialversioner op til 1200mm mulig)
Indbygningsmål/-længde: 236-819mm
Temperaturområde: +5˚C - +45˚C
Driftsspænding: 12/24V DC
Intermittens: 10-25%
Dobbelt Hall-sensor: Ja
Topplade størrelse: 144mm x 144mm
Bundplade størrelse: 106mm x 106mm
Yderprofil størrelse: 144mm x 144mm
Inderprofil størrelse: 106mm x 106mm
Monteringsspor: Bredde top 8,1mm/indv. 8,1-12mm/dybde 5mm
Styring: Flere muligheder, se mere på www.movetec.dk
Synkronkørsel: Max.12x løftesøjler i synkronkørsel
Betjeningspanel: Flere muligheder, se mere på www.movetec.dk
Optioner: Bluetooth® styring med iPhone®- eller Android® Smartphone. Potentiometer. 12V DC. Top- og bund monteringsplader. Kabeludgang i den lille profil (MAC12). Styring m/Lithium-Ion batteripakke. 100% bremse.

MOVETEC
True Innovative Moving Technology

3-delt Aluminium Løftesøjle

MAC12U

Op til 1750N



MAC12U Kabeludgang:
Kabeludgang i den store profil.

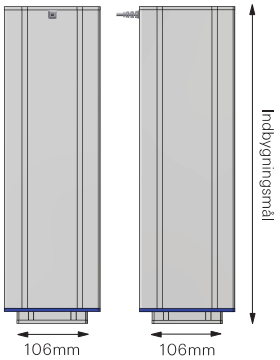

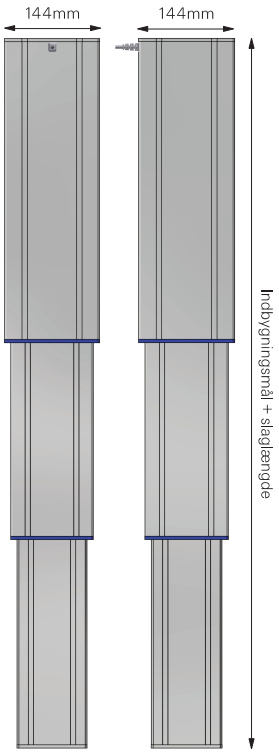

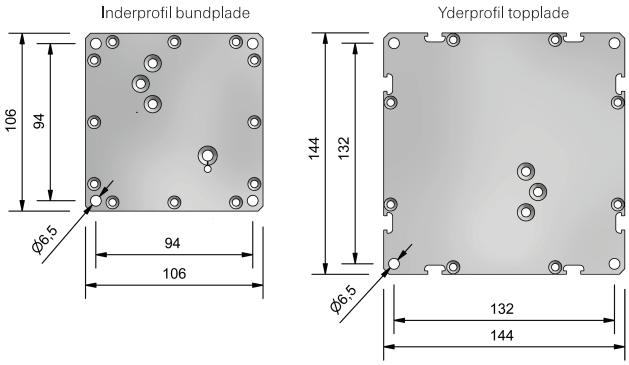

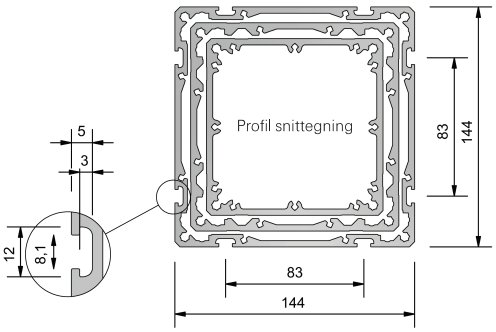

Alle mål i mm.



Styringer og betjeningspaneler:

MAC12U kan bruges sammen med alle Movetec styringer og Movetec betjeningspaneler. Nogle styringer kan forprogrammeres med helt kundespecifikke funktioner. Du er altid meget velkommen til at kontakte os angående dine ønsker og yderligere informationer på tlf.+45 64 89 28 05 - vi tilbyder også skræddersyede løsninger.

CAD-tegninger:

Du kan downloade 3D-tegninger (STEP-data) på MAC12U til dit CAD-program eller som PDF-fil på vores hjemmeside.

Molex stik/tilkobling:

Product	1	2	3	4	5	6	7	8
Color	White	Red		Green	Blue	Orange	Black	Yellow
Dual Hall	Hall 1	+5V	NC	Motor+	Hall 2	NC	Ground	Motor–

Manualer, installeringsvejledninger, godkendelser/ certifikater, sikkerhedsinformationer etc.:

Installeringsmanualer, samlings- og installationsvejledninger, advarsler, instruktionsvideoer og yderligere informationer, kan findes på vores hjemmeside: www.movetec.dk

Løftesøjle data:

Gear/motor-type nr.	Styrke, v/tryk N	Styrke, v/træk N	Typ. strømforbrug v/belastning A	Hastighed uden belastning mm/sek	Slaglængde i mm	Indbygningsmål (ved slaglængde 200-1200mm) i mm	Max. statisk bøjningsmoment Nm
G	1750	1750	4,7	24	200-1200	236-819	800/1000
J	1000	1000	3,2	34	200-1200	236-819	800/1000
K	800	800	3,5	47	200-1200	236-819	800/1000

Bluetooth | GET IT ON Google Play | Download on the App Store

Bluetooth® er et registreret varemærke og er ejerens ejendom og ejes af Bluetooth SIG, Inc.
Android®/ Google Play® er registrerede varemærker og er ejerens ejendom og ejes af Google Inc.
Apple®/ App Store® er registrerede varemærker og er ejerens ejendom og ejes af Apple Inc.
Andre varemærker og handelsnavne er de respektive ejeres ejendom.

Yderligere information → www.movetec.dk

INSTALL VIDEO PHOTO DATA+ BUILD E-MAIL 3D-CAD CE-APP

© Copyright Movetec Solutions ApS. LKD/MAC12U/dat180-DK/2/100/0119

MOVETEC

Tel. +45 64 89 28 05 · www.movetec.dk

True Innovative Moving Technology