




Low-Noise



Option:

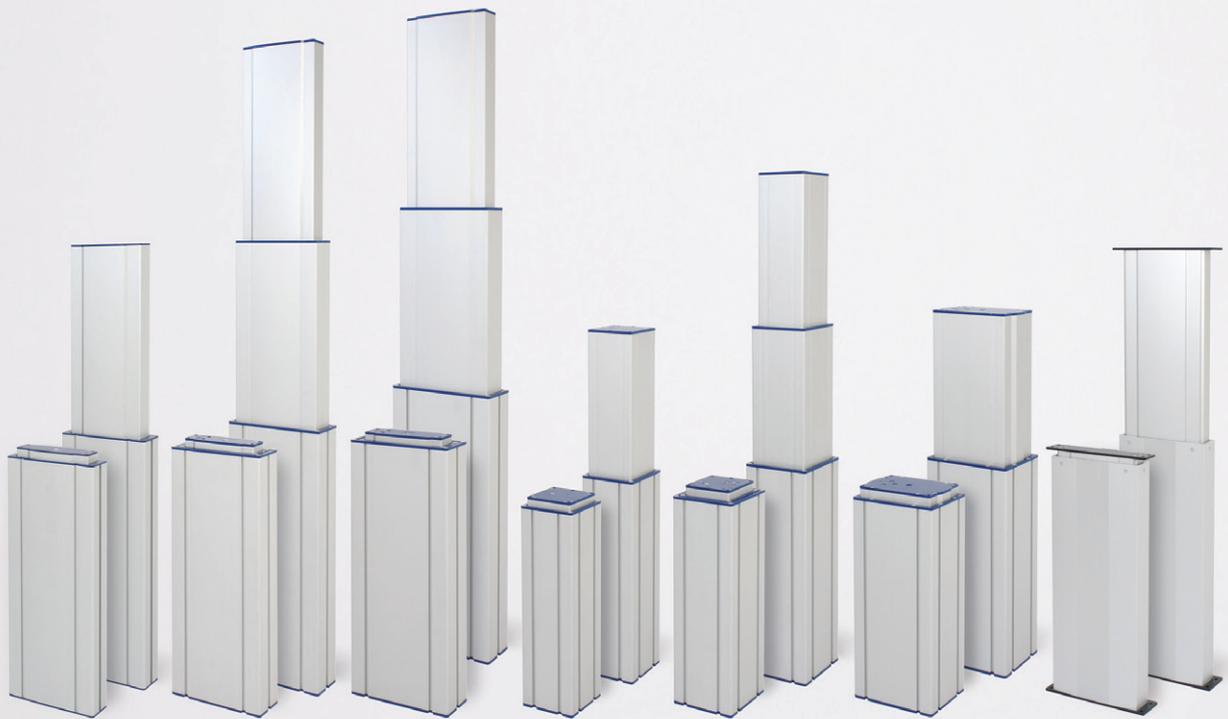

Elektrische Aluminium-Hubsäulen

Qualität, Stabilität, Flexibilität und Plug & Play!
Hubkraft von 750N bis 10000N (75 kg bis 1000 kg).

MOVETEC



True Innovative Moving Technology

Übersicht über die elektrischen Aluminium-Hubsäulen von Movetec

Option: Sämtliche Hubsäulen sind mit einer kleinen Bluetooth®-Fernbedienung erhältlich oder lassen sich mit Hilfe eines Smartphones steuern (iPhone/Android).



<p>Hubkraft: Max. 3500N</p> <p>Low-Noise</p>  <p>MAC2 Typ: 2-teilige Elektrische Hubsäule Hubkraft: Bis zu 3500N (350kg) Hublänge: 100-600(1000)mm Geschwindigkeit: Bis zu 23,5mm/s Mindest-Einbaulänge: 222mm Außenprofil Größe: 210x64,7mm Innenprofil Größe: 174,5x53,7mm</p>	<p>Hubkraft: Max. 3500N</p> <p>Low-Noise</p>  <p>MAC4 Typ: 3-teilige Elektrische Hubsäule Hubkraft: Bis zu 3500N (350kg) Hublänge: 200-800(1200)mm Geschwindigkeit: Bis zu 47mm/s Mindest-Einbaulänge: 236mm Außenprofil Größe: 222x79mm Innenprofil Größe: 173x54mm</p>	<p>Hubkraft: Max. 6000N</p> <p>Low-Noise</p>  <p>MAC5 Typ: 3-teilige Elektrische Hubsäule Hubkraft: Bis zu 6000N (600kg) Hublänge: 200-800(1200)mm Geschwindigkeit: Bis zu 32mm/s Mindest-Einbaulänge: 236mm Außenprofil Größe: 240x87mm Innenprofil Größe: 191x61mm</p>	<p>Hubkraft: Max. 6000N</p> <p>Low-Noise</p>  <p>MAC11 Typ: 2-teilige Elektrische Hubsäule Hubkraft: Bis zu 6000N (600kg) Hublänge: 100-600(1000)mm Geschwindigkeit: Bis zu 23,5mm/s Mindest-Einbaulänge: 222mm Außenprofil Größe: 125x125mm Innenprofil Größe: 106x106mm</p>	<p>Hubkraft: Max. 3500N</p> <p>Low-Noise</p>  <p>MAC12 Typ: 3-teilige Elektrische Hubsäule Hubkraft: Bis zu 3500N (350kg) Hublänge: 200-800(1200)mm Geschwindigkeit: Bis zu 47mm/s Mindest-Einbaulänge: 236mm Außenprofil Größe: 144x144mm Innenprofil Größe: 106x106mm</p>	<p>Hubkraft: Max. 10000N</p> <p>Low-Noise</p> <p>Schwerlast 10000N</p>  <p>MAC14 Typ: 2-teilige Elektrische Hubsäule Hubkraft: Bis zu 10000N(1000kg) Hublänge: 100-600(1000)mm Geschwindigkeit: Bis zu 39mm/s Mindest-Einbaulänge: 222mm Außenprofil Größe: 194x148mm Innenprofil Größe: 182x126mm</p>	<p>Hubkraft: Max. 6000N</p> <p>Low-Noise</p>  <p>MAC210-10 Typ: 2-teilige Elektrische Hubsäule Hubkraft: Bis zu 6000N (600kg) Hublänge: 100-600(700)mm Geschwindigkeit: Bis zu 27,1mm/s Mindest-Einbaulänge: 272mm Obere Deckplatte: 240x45,5/61mm Bodenplatte: 246x63,5/75mm</p>	<p>Hubkraft: Max. 4000N</p> <p>Low-Noise</p>  <p>MAC3 Typ: 3-teilige Elektrische Hubsäule Hubkraft: Bis zu 4000N (400kg) Hublänge: 100-700(1200)mm Geschwindigkeit: Bis zu 39mm/s Mindest-Einbaulänge: 250mm Außenprofil Größe: 177,4x150,7mm Innenprofil Größe: 135x110mm</p> <p>Kabelausgang wahlweise oben oder unten.</p>
<p>Hubkraft: Max. 3500N</p> <p>Low-Noise</p>  <p>MAC2U Typ: 2-teilige Elektrische Hubsäule Hubkraft: Bis zu 3500N (350kg) Hublänge: 100-600(1000)mm Geschwindigkeit: Bis zu 23,5mm/s Mindest-Einbaulänge: 222mm Außenprofil Größe: 210x64,7mm Innenprofil Größe: 174,5x53,7mm</p>	<p>Hubkraft: Max. 3500N</p> <p>Low-Noise</p>  <p>MAC4U Typ: 3-teilige Elektrische Hubsäule Hubkraft: Bis zu 3500N (350kg) Hublänge: 200-800(1200)mm Geschwindigkeit: Bis zu 47mm/s Mindest-Einbaulänge: 236mm Außenprofil Größe: 222x79mm Innenprofil Größe: 173x54mm</p>	<p>Hubkraft: Max. 6000N</p> <p>Low-Noise</p>  <p>MAC5U Typ: 3-teilige Elektrische Hubsäule Hubkraft: Bis zu 6000N (600kg) Hublänge: 200-800(1200)mm Geschwindigkeit: Bis zu 32mm/s Mindest-Einbaulänge: 236mm Außenprofil Größe: 240x87mm Innenprofil Größe: 191x61mm</p>	<p>Hubkraft: Max. 6000N</p> <p>Low-Noise</p>  <p>MAC11U Typ: 2-teilige Elektrische Hubsäule Hubkraft: Bis zu 6000N (600kg) Hublänge: 100-600(1000)mm Geschwindigkeit: Bis zu 23,5mm/s Mindest-Einbaulänge: 222mm Außenprofil Größe: 125x125mm Innenprofil Größe: 106x106mm</p>	<p>Hubkraft: Max. 3500N</p> <p>Low-Noise</p>  <p>MAC12U Typ: 3-teilige Elektrische Hubsäule Hubkraft: Bis zu 3500N (350kg) Hublänge: 200-800(1200)mm Geschwindigkeit: Bis zu 47mm/s Mindest-Einbaulänge: 236mm Außenprofil Größe: 144x144mm Innenprofil Größe: 106x106mm</p>	<p>Hubkraft: Max. 10000N</p> <p>Low-Noise</p> <p>Schwerlast 10000N</p>  <p>MAC14U Typ: 2-teilige Elektrische Hubsäule Hubkraft: Bis zu 10000N(1000kg) Hublänge: 100-600(1000)mm Geschwindigkeit: Bis zu 39mm/s Mindest-Einbaulänge: 222mm Außenprofil Größe: 194x148mm Innenprofil Größe: 182x126mm</p>	<p>Hubkraft: Max. 6000N</p> <p>Low-Noise</p>  <p>MAC210-00 Typ: 2-teilige Elektrische Hubsäule Hubkraft: Bis zu 6000N (600kg) Hublänge: 100-600(700)mm Geschwindigkeit: Bis zu 27,1mm/s Mindest-Einbaulänge: 272mm Obere Deckplatte: 246x68mm Bodenplatte: 240x47,5/70mm</p>	<p>Hubkraft: Max. 2000N</p> <p>Low-Noise</p>  <p>MAC41 Typ: 3-teilige Elektrische Hubsäule Hubkraft: Bis zu 2000N (200kg) Hublänge: 100-700(1200)mm Geschwindigkeit: Bis zu 41mm/s Mindest-Einbaulänge: 250mm Außenprofil Größe: 169,4x121,4mm Innenprofil Größe: 139,6x91,6mm</p> <p>Kabelausgang wahlweise oben oder unten.</p>



Über Movetec

Die dänische Firma Movetec Solutions ApS bietet Hubsäulen und elektrische Aktuatoren für unterschiedliche Anwendungen an. Movetec - ein Unternehmen mit einem Team von professionellen Ingenieuren mit umfassendem Wissen im Bereich elektrischer Aktuator-technologie, das eigene Hubsäulen- und Aktuator-systeme entwickelt. Bei Movetec helfen und beraten wir unsere Kunden, um die beste und wirtschaftlichste Lösung zu erzielen. Unsere Systeme werden im Werk in Middelfart hergestellt und in unsere Werkstatt montiert, zusammengestellt und erprobt, ehe sie an unsere Vertretungen und Nutzer weltweit ausgeliefert werden. Unser Lager mit Hubsäulen, Aktuatoren, Bedienungs- und Steuerungsmodulen sowie sämtlichem Zubehör befindet sich in Middelfart. Movetecs eigene Aluminiumprofile werden in Dänemark hergestellt. Bei uns können Sie sicher sein, einen ausgezeichneten Service zu erhalten - sowohl vor der Bestellung wie auch nach der Auslieferung! Wir besuchen Sie gerne in Ihrem Unternehmen, um gemeinsam Ihr Projekt detailliert zu besprechen und die beste Lösung zu finden. Willkommen bei Movetec!

Hubsäulen und Stellantriebe von Movetec: Das System ist u.a. von Hebe-/Senk-Schreibtischen aus Büros bekannt - in etwa das gleiche Prinzip wie bei einer Teleskopantenne. Eine Hubsäule ist ein modernes, hochtechnologisches, elektrisches "Bein", das mit Hilfe eines Elektromotors Gegenstände anheben und absenken oder zur Seite schieben und ziehen kann. Movetec hat eine breite Auswahl von Qualitäts-Hubsäulen aus Aluminium entwickelt. Unsere Modelle sind sowohl als Einzel-Hubsäulen erhältlich, als Paar oder als Systemlösung mit bis zu 24 Hubsäulen, die beispielsweise synchron ein komplettes Transportband oder einen Montage- oder Packtisch synchron justieren können. Hubsäulen tragen dazu bei, Arbeitsplätze ergonomischer zu gestalten. Ihr Einsatz ist jedoch nicht nur auf die Nutzung in Büroräumen beschränkt. Sie werden überall im Bereich industrielle Fertigung, in Labors, in Nahrungsmittel- oder Medizinfabriken, im Pflegebereich und in Krankenhäuser eingesetzt, sowie in zahlreichen anderen Anwendungsfällen, wo sie dazu beitragen, schwere Lasten zu heben und Arbeitsplätze optimal zu gestalten. Movetec entwickelt selbst seine Hubsäulen und hat gerade neue Modelle auf den Markt gebracht, die im Gegensatz zu den bisherigen zwei jetzt drei Teile/Elemente umfassen und damit eine geringere Starthöhe und eine größere Endhöhe ermöglichen.

Hubsäulen werden oft als Fundament oder Skelett in Arbeitsstationen oder in umfassenderen Lösungen für Arbeitsplätze eingesetzt. Um eine möglichst breit gefächerte Auswahl anzubieten, stellen wir Hubsäulen mit quadratischen, rechteckigen oder runden Profilen her. Sämtliche Hubsäulen von Movetec können entsprechend Kundenwünschen spezifiziert werden, also beispielsweise mit einer bestimmten Hublänge innerhalb gewisser Minimum-/Maximum-Grenzen, oder einer spezifisch gewünschten Geschwindigkeit und Einbauhöhe. Hubsäulen von Movetec können mit Auf-/Ab-Tasten oder mittels eines Fußpedals bewegt werden. Daneben bieten wir auch avancierter Lösungen mit einem Display an, bei denen auch die Möglichkeit besteht, mehrere feste Höhen und Programme abzuspeichern. Außerdem bieten wir eine Fernbedienungslösung an, die drahtlos via eine kleine Bluetooth®-Fernbedienung oder einem Smartphone (iPhone/Android) die Anlage steuert.

Weitere Informationen www.movetec.dk



Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen und Eigentum der Besitzer Bluetooth SIG, Inc. Android® / Google Play® ist eingetragenes Warenzeichen und Eigentum der Besitzer Google Inc. Apple® / App Store® ist eingetragenes Warenzeichen und Eigentum der Besitzer Apple Inc. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

MOVETEC

Tel. +45 64 89 28 05 • www.movetec.dk



True Innovative Moving Technology