Aluminium Løftesøjle

MAC10

Op til 6000N

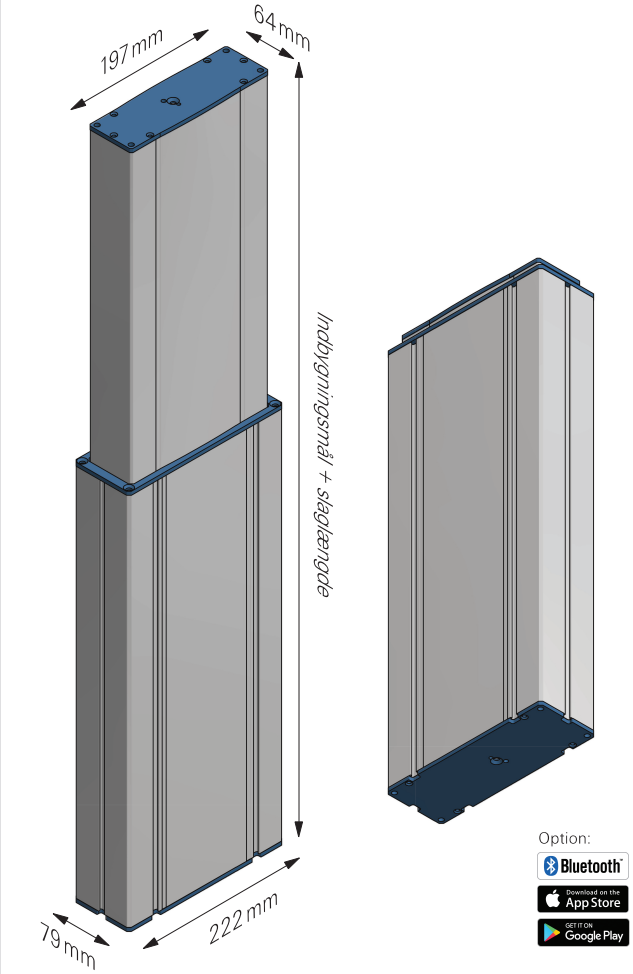

Aluminium Løftesøjle MAC10

Til ergonomiske industriarbejdspladser/medicinalindustri.

MAC10 er en helt nyudviklet løftesøjle, designet til at møde de krav af æstetik og høj kvalitet der ofte stilles til industrielle arbejdspladser. I forbindelse med udviklingen blev der lagt vægt på høj stabilitet og kvalitet til en fornuftig pris. MAC10 løftesøjlen er udviklet til at kunne klare belastninger på op til 6000N og har en hastighed på op til 23,5mm/sek uden belastning. Bøjningsmomentet er på 1000Nm.
Plug & Play: Movetec kan levere MAC10 som en komplet Plug & Play løsning, der inkluderer en eller flere MAC10 løftesøjler, en Movetec styring 230V AC, alle kabler og et betjeningspanel.
Ved at vælge en styring med Bluetooth®, kan MAC10 løftesøjler let betjenes fra en iPhone® eller Android®-Smartphone.

Materialer:

Yderprofil: Eloxeret aluminium
Inderprofil: Eloxeret aluminium
Glideskinner: POM derivate
Topplade: Stål
Bundplade: Stål
Indvendigt løftesystem: Aluminium, stål, ABS, POM, PP

Tekniske data:

Max. belastning: 6000 N
Dynamisk bøjningsmoment: 800 Nm
Statisk bøjningsmoment: 1000 Nm
Max. hastighed uden belastning: 23,5mm/sek (1500 N)
Slaglængde: 100-600mm (specialversioner op til 1000mm mulig)
Indbygningsmål/-længde: 222-779mm
Temperaturområde: +5°C - +45°C
Driftsspænding: 12/24V DC
Kabeludgang: Kabeludgang i den lille profil
Intermittens: 10%
Dobbelt Hall-sensor: Ja
Topplade størrelse: 198mm x 61/64mm
Bundplade størrelse: 222mm x 79mm
Yderprofil størrelse: 222mm x 79mm
Inderprofil størrelse: 197mm x 61/64mm
Monteringsspor: Bredde 8,1mm/indv. 8,1-12mm/dybde 5mm
Styring: Flere muligheder, se mere på www.movetec.dk
Synkronkørsel: Max. 32x løftesøjler i synkronkørsel
Betjeningspanel: Flere muligheder, se mere på www.movetec.dk
Optioner: Bluetooth® styring med iPhone®- eller Android® Smartphone. Potentiometer. Top- og bund monteringsplader. Kabeludgang i den store profil (se MAC10U). 100% bremse.

Aluminium Løftesøjle

MAC10

Op til 6000N

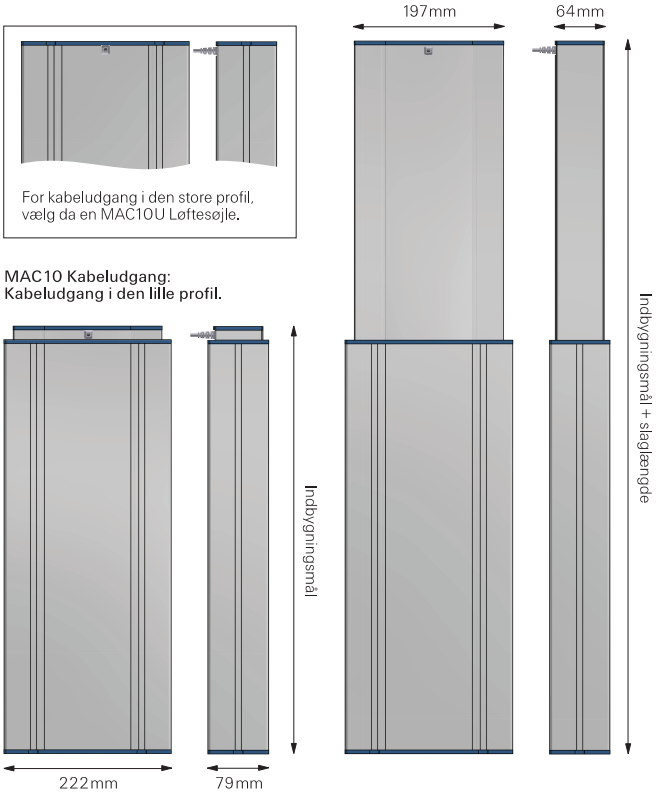

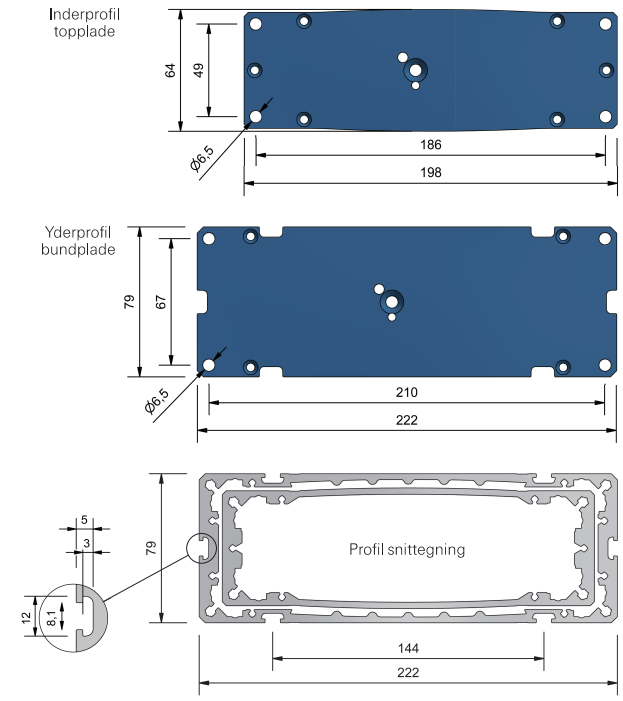

Alle mål i mm.

Fatning

Stik

Styringer og betjeningspaneler:

MAC10 kan bruges sammen med alle Movetec styringer og Movetec betjeningspaneler. Nogle styringer kan forprogrammeres med helt kundespecifikke funktioner. Du er altid meget velkommen til at kontakte os angående dine ønsker og yderligere informationer på tlf. +45 64 89 28 05 - vi tilbyder også skræddersyede løsninger.

CAD-tegninger:

Du kan downloade 3D-tegninger (STEP-data) på MAC10 til dit CAD-program eller som PDF-fil på vores hjemmeside.

Molex stik/tilkobling:

Product	1	2	3	4	5	6	7	8
Color	White	Red		Green	Blue	Orange	Black	Yellow
Dual Hall	Hall 1	+5V	NC	Motor+	Hall 2	NC	Ground	Motor–

Manualer, installeringsvejledninger, godkendelser/ certifikater, sikkerhedsinformationer etc.:

Installeringsmanualer, samlings- og installationsvejledninger, advarsler, instruktionsvideoer og yderligere informationer, kan findes på vores hjemmeside: www.movetec.dk

Løftesøjle data:

Gear/motor-type nr.	Styrke, v/tryk N	Styrke, v/træk N	Typ. strømforbrug v/belastning A	Hastighed, u/ belastn. (32V DC) mm/sek	Slaglængde i mm	Indbygningsmål (ved slaglængde 100-600mm) i mm	Max. statisk bøjningsmoment Nm
G29	6000	4000	5,0	6,0	100 - 600	222 - 779	1000
F	4500	4000	4,5	6,5	100 - 600	222 - 779	1000
G	3500	3500	4,7	12,0	100 - 600	222 - 779	1000
J	2000	2000	3,2	17.0	100 - 600	222 - 779	1000
K	1500	1500	3,5	23,5	100 - 600	222 - 779	1000
C	1500	1500	2,8	11,9	100 - 600	222 - 779	1000

Bluetooth | GET IT ON Google Play | Download on the App Store

Bluetooth® er et registreret varemærke og er ejerens ejendom og ejes af Bluetooth SIG, Inc.
Android®/ Google Play® er registrerede varemærker og er ejerens ejendom og ejes af Google Inc.
Apple®/ App Store® er registrerede varemærker og er ejerens ejendom og ejes af Apple Inc.
Andre varemærker og handelsnavne er de respektive ejeres ejendom.

Yderligere information → www.movetec.dk

INSTALL VIDEO PHOTO DATA+ BUILD E-MAIL 3D-CAD CE-APP

© Copyright Movetec Solutions ApS. LKD/MAC10/dat216-DK/3/100/0520

MOVETEC

Tel. +45 64 89 28 05 · www.movetec.dk

True Innovative Moving Technology