


# 3-delt Aluminium Løftesøjle

## MAC3

Op til 4000N

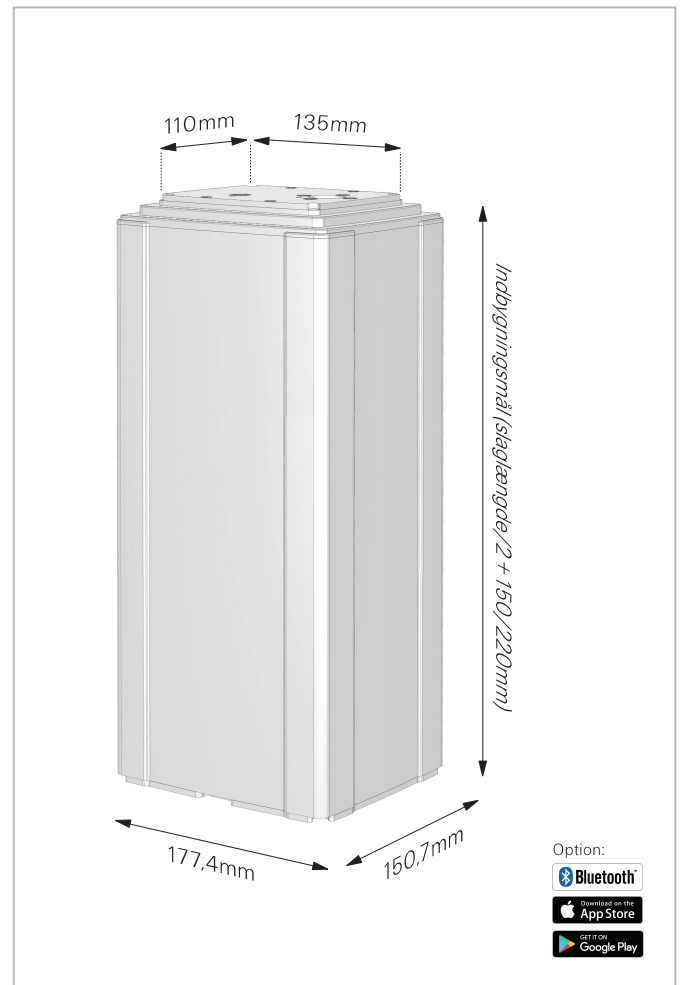

### 3-delt Aluminium Løftesøjle MAC3

Designet til lav indbygningshøjde og stor slaglængde.

MAC3 er en nyudviklet 3-delt løftesøjle - optimeret til at være meget lydsvag i drift, og samtidig en meget stabil løftesøjle. MAC3 er velegnet i konstruktioner der kræver en lav indbygningshøjde og samtidig en stor slaglængde. MAC3 har godkendelser til medicinske formål.

**Plug & Play:** Movetec kan levere MAC3 som en komplet Plug & Play løsning, der inkluderer en eller flere MAC3 løftesøjler, en Movetec styring 230V AC, alle kabler og et betjeningspanel.

Ved at vælge en styring med Bluetooth®, kan MAC3 løftesøjler let betjenes fra en iPhone® eller Android®-Smartphone.

#### Materialer:

Yderprofil: Eloxeret aluminium  
 Inderprofil: Eloxeret aluminium  
 Glideskinner: POM derivat  
 Topplade: Galvaniseret stål  
 Bundplade: Galvaniseret stål  
 Indvendigt løftesystem: Aluminium, Stål, ABS, POM, PP

#### Tekniske data:

Max. belastning: 1000N-4000N (afhængig af slaglængde)  
 Max. hastighed uden belastning: 39mm/sek (1000N) (afhængig af kraft)  
 Slaglængde: 100-700mm (specialversion op til 1200mm) (afhængig af kraft)  
 Max. dyn. bøjningsmoment X/Y: 1000Nm/800Nm (afhængig af slaglængde)  
 Max. stat. bøjningsmoment X/Y: 2000Nm/1600Nm (afhængig af slaglængde)  
 Indbygningsmål/Hængde (1000N/2000N): Slaglængde/2 + 150mm  
 Indbygningsmål/Hængde (4000N): Slaglængde/2 + 220mm  
 Temperaturområde: +5°C - +45°C  
 Driftsspænding: 12/24V DC  
 Kabeludgang: I den lille profil (side el. top) eller i den store profil (side)  
 Intermittens: 10%  
 Dobbelt Hall-sensor: Ja  
 Bundplade størrelse: 177,4mm x 150,7mm  
 Yderprofil størrelse: 177,4mm x 150,7mm  
 Inderprofil størrelse: 135mm x 110mm  
 Styring: Flere muligheder, se mere på [www.movetec.dk](http://www.movetec.dk)  
 Synkronkørsel: Max. 12x løftesøjler i synkronkørsel  
 Betjeningspanel: Flere muligheder, se mere på [www.movetec.dk](http://www.movetec.dk)  
**Optioner:** Bluetooth® styring med iPhone®- eller Android® Smartphone. Potentiometer. Slaglængde op til 1200mm. Hall sensor. 12V DC. Kabeludgang i side på den store eller lille profil, eller kabeludgang i top af lille profil. Styring m/Lithium-Ion batteripakke. 100% bremse.

# MOVETEC



True Innovative Moving Technology

