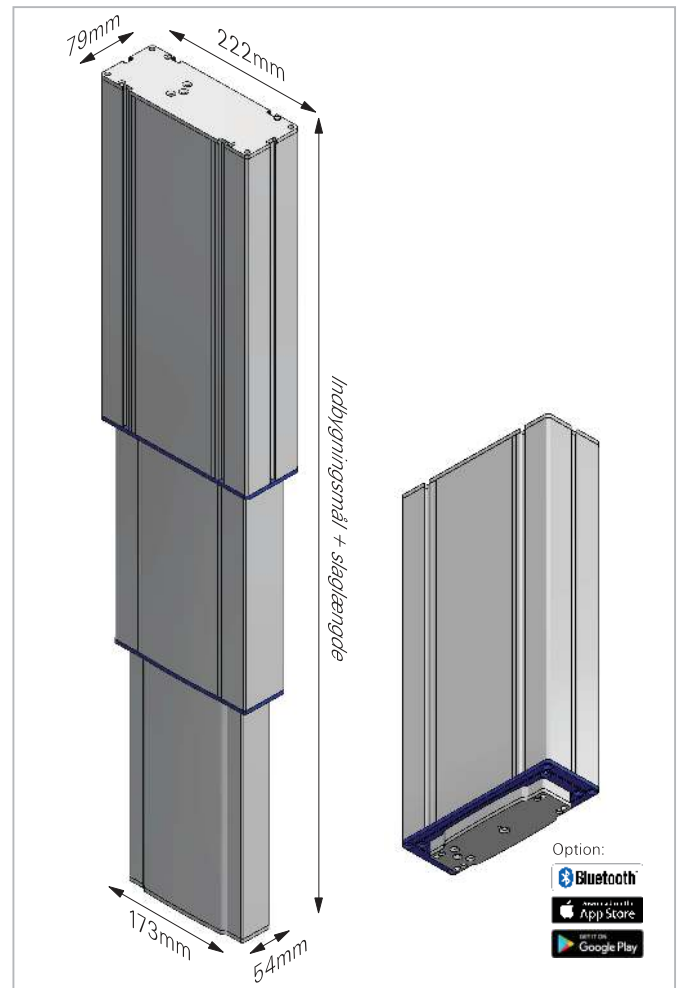


3-delt Aluminium Løftesøjle

MAC4U

Op til 1750N



3-delt Aluminium Løftesøjle MAC4U

Lille indbygningshøjde, stor slaglængde. Til industrielle formål.

MAC4U er en helt nyudviklet løftesøjle, designet til at møde de krav af æstetik og høj kvalitet der ofte stilles til industrielle arbejdspladser og mange andre industrielle formål samt i medicinalindustrien. MAC4U har et lavt lydniveau. MAC4U løftesøjlen er udviklet til at kunne klare belastninger på op til 1750N og har en hastighed på op til 47mm/sek uden belastning. Bøjningsmomentet er på 1000Nm.

Plug & Play: Movetec kan levere MAC4U som en komplet Plug & Play løsning, der inkluderer en eller flere MAC4U løftesøjler, en Movetec styring 230V AC, alle kabler og et betjeningspanel.

Option: Ved at vælge en styring med Bluetooth®, kan MAC4U løftesøjler let betjenes fra en iPhone® eller Android®-Smartphone.

Materialer:

Yderprofil: Eloxeret aluminium
 Midterprofil: Eloxeret aluminium
 Inderprofil: Eloxeret aluminium
 Glideskinner: POM derivate
 Top- og bundplade: Stål
 Indvendigt løftesystem: Aluminium, stål, ABS, POM, PP

Tekniske data:

Max. belastning: 1750N (afhængig af slaglængde)
 Max. hastighed uden belastning: 47 mm/sek (800N) (afhængig af kraft)
 Slaglængde: 200-800mm (specialversion op til 1200mm) (afhængig af kraft)
 Dynamisk/statisk bøjningsmoment: 800/1000 Nm (afhængig af slaglængde)
 Indbygningsmål/-længde: 1/2 slaglængde + 144mm/244-744/819mm
 Temperaturområde: +5°C - +45°C
 Driftsspænding: 12/24V DC
 Kabeludgang: Kabeludgang i den store profil
 Intermittens: 10-25%
 Dobbelt Hall-sensor: Ja
 Topplade størrelse: 222mm x 79mm
 Bundplade størrelse: 173mm x 54mm
 Yderprofil størrelse: 222mm x 79mm
 Inderprofil størrelse: 173mm x 54mm
 Monteringsspor: Bredde top 8,1 mm/indv. 8,1-12 mm/dybde 5 mm
 Styring: Flere muligheder, se mere på www.movetec.dk
 Synkronkørsel: Max. 32x/16x løftesøjler i synkronkørsel
 Betjeningspanel: Flere muligheder, se mere på www.movetec.dk
Optioner: Bluetooth® styring med iPhone®- eller Android® Smartphone. Potentiometer. 12V DC. Top- og bund monteringsplader. Kabeludgang i den lille profil (se MAC4). Styring m/Lithium-Ion batteripakke. 100% bremse. Lille fjernbetjening.

MOVETEC

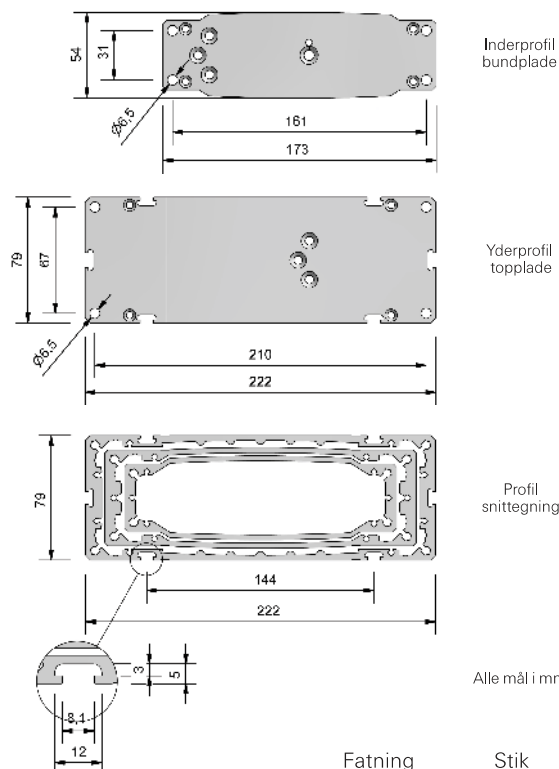
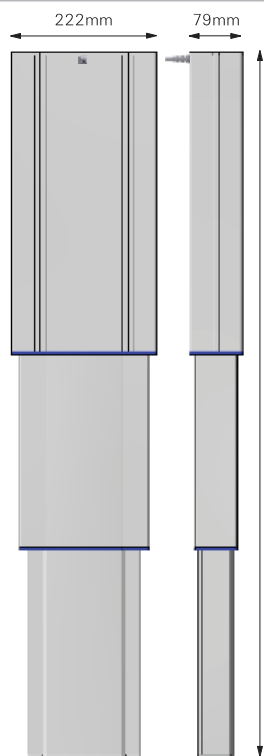
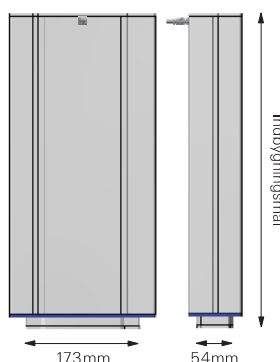


True Innovative Moving Technology

3-delt Aluminium Løftesøjle

MAC4U

Op til 1750N

MAC4U Kabeludgang:
Kabeludgang i den store profil.

Fatning



Stik



Styringer og betjeningspaneler:

MAC4U kan bruges sammen med alle Movetec styringer og Movetec betjeningspaneler. Nogle styringer kan forprogrammeres med helt kundespecifikke funktioner. Du er altid meget velkommen til at kontakte os angående dine ønsker og yderligere informationer på tlf. +45 64 89 28 05 - vi tilbyder også skræddersyede løsninger.

CAD-tegninger:

Du kan downloade 3D-tegninger (STEP-data) på MAC4U til dit CAD-program eller som PDF-fil på vores hjemmeside.

Løftesøjle data:

Gear/motor-type nr.	Styrke, v/tryk N	Styrke, v/træk N	Typ. strømforbrug v/belastning A	Hastighed uden belastning mm/sek	Slaglængde i mm	Indbygningens mål (ved slaglængde 200-1200mm) i mm	Max. statisk bøjningsmoment Nm
G	1750	1750	4,7	24	200-1200	244 - 744/819	800/1000
J	1000	1000	3,2	34	200-1200	244 - 744/819	800/1000
K	800	800	3,5	47	200-1200	244 - 744/819	800/1000

Molex stik/tilkobling:

Product	1	2	3	4	5	6	7	8
Color	White	Red		Green	Blue	Orange	Black	Yellow
Dual Hall	Hall 1	+5V	NC	Motor+	Hall 2	NC	Ground	Motor-

Manualer, installeringsvejledninger, godkendelser/certifikater, sikkerhedsinformationer etc.:

Installeringsmanualer, samlings- og installationsvejledninger, advarsler, instruktionsvideoer og yderligere informationer, kan findes på vores hjemmeside: www.movetec.dk



Bluetooth® er et registreret varemærke og er ejerens ejendom og ejes af Bluetooth SIG, Inc. Android®/ Google Play® er registrerede varemærker og er ejerens ejendom og ejes af Google Inc. Apple®/ App Store® er registrerede varemærker og er ejerens ejendom og ejes af Apple Inc. Andre varemærker og handelsnavne er de respektive ejeres ejendom.

Yderligere information www.movetec.dk

© Copyright Movetec Solutions ApS. LKD/MAC4U/dat168-DK/4/100/1221

MOVETEC

Tel. +45 64 89 28 05 · www.movetec.dk

True Innovative Moving Technology